


Перв. примен. ЛМАП.402131.010
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата 02.06.2025
Инв. № подл. 00179

ЛМАП.402131.010ГЧ

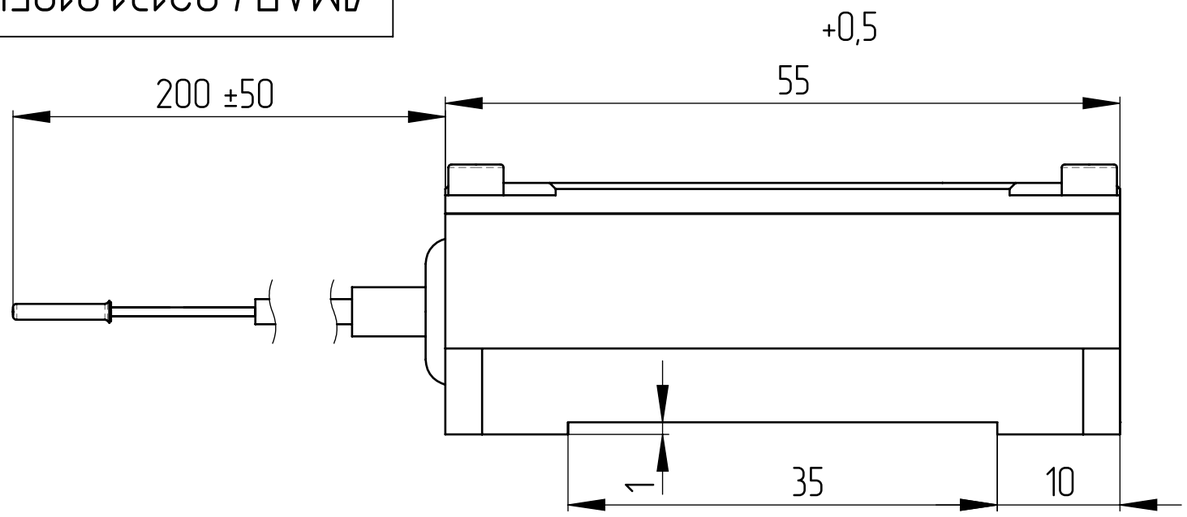

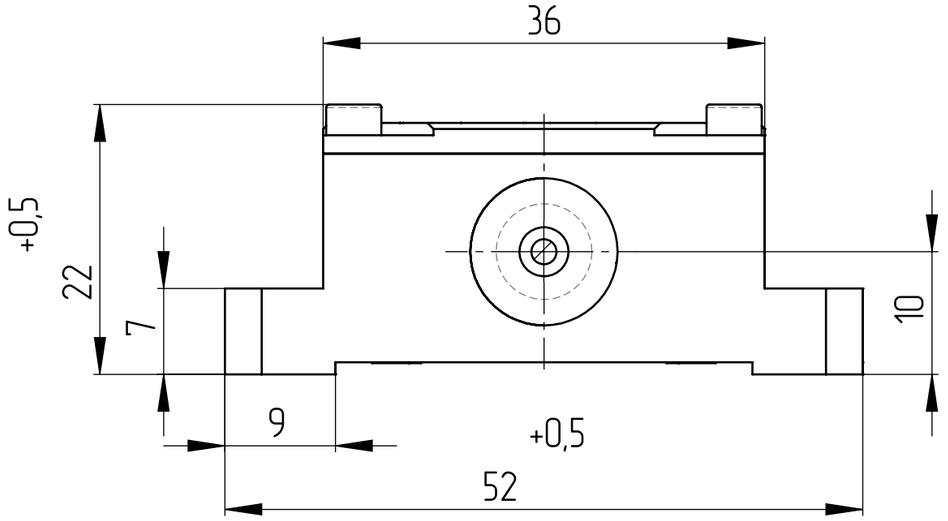

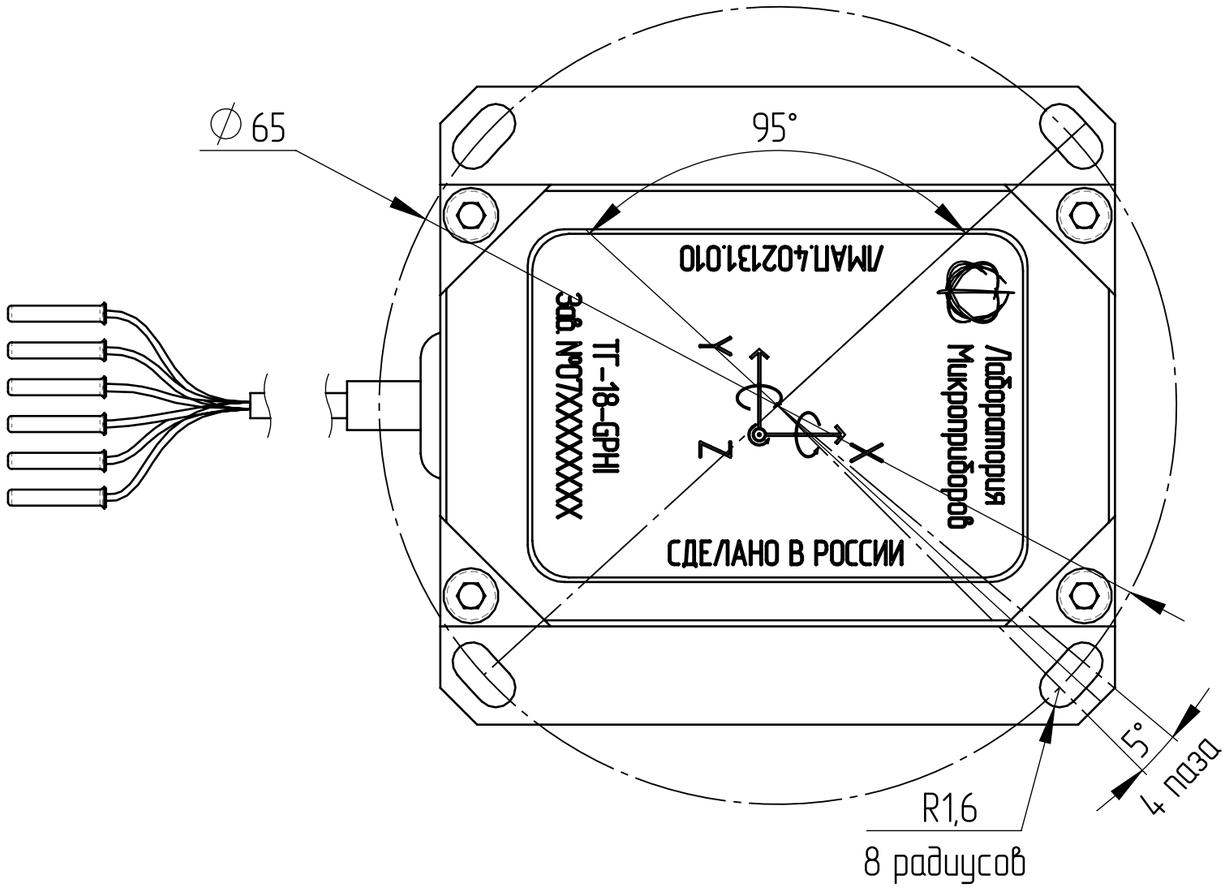

1. X, Y. Z – оси чувствительности
2. Маркировка и назначение проводов согласно таблице 1
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, IT12/2.

Таблица 1

Цвет	Цепь
синий	RS-485 TxD-(A)
жёлтый	RS-485 TxD+(B)
зелёный	RS-485 RxD-(A)
белый	RS-485 RxD+(B)
чёрный	Общ. питание
красный	Напр. питания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		И.В. Спиридонов		07.02.2023
Пров.		А.М. Каменский		07.02.2023
Т. контр.				
Н. контр.		Н.А. Соломкина		07.02.2023
Утв.		А.В. Михеев		02.06.2025

ЛМАП.402131.010ГЧ

Датчик угловой скорости ТГ-18 (модернизация)

Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
0	59.33 г	2:1
Лист	Листов 1	

ЛМП