



Аппаратура сопряжения

Краткая информация

Кабельная сборка

Преобразователь интерфейсов



Технические характеристики

Параметр	Мин.	Ном.	Макс.	Единиц.
Скорость обмена	100		5000	Кбит
Длина кабеля			2	м
Масса			100	г
Разъем ⁽²⁾	Вилка 5-747904-2, TE Connectivity			

Жгут ГКВ




Жгут ГКВ-001-05 - 10/11

Технические характеристики

Параметр	Мин.	Ном.	Макс.	Единиц.
Масса			200	г
Разъемы	Розетка 5-747905-2 Розетка СНЦ127-19/12РП128-1-В НКПС.434410.511ТУ (АШДК.434410.082ТУ) (XS2)			

Габаритные размеры

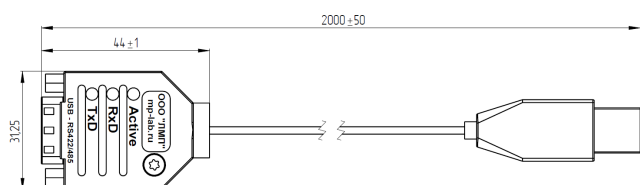

Назначение и состав


Компания Лаборатория Микроприборов изготавливает преобразователи с интерфейсами обмена RS422/485.

Комплектация

В комплект поставки аппаратуры сопряжения входят:

- преобразователь интерфейсов;
- жгут;
- этикетка.

Габаритные размеры

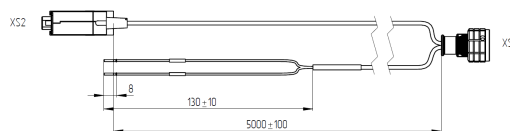


Жгут ГКВ-002-05 - 12

Технические характеристики

Параметр	Мин.	Ном.	Макс.	Единиц.
Масса			200	г
Разъемы	Розетка 5-747905-2 2 шт. (XS2 и XS3) Розетка СНЦ127-19/12РП128-1-В НКПС.434410.511ТУ (АШДК.434410.082ТУ) (XS2)			

Габаритные размеры

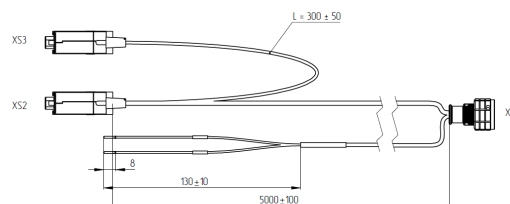

Адрес и телефон производителя

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6. Телефон: +7 (495) 005-17-32 Email: info@mp-lab.ru