

- 1 Нумерация выводов показана условно.
- 2 X, Y, Z - оси чувствительности.
- 3 Различие исполнений согласно таблице 1 (лист 2)
- 4 Назначение выводов согласно таблице 2 (лист 2)
- 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, н14, ±IT/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Петрова		
Проб.		Михеев		
Т. контр.				
Н. контр.		Шеломовский		
Утв.		Тимошенко		

ЛМАП.402131.004ГЧ				
Датчик угловой скорости		Лист	Масса	Масштаб
ТГ-19				2:1
Габаритный чертёж		Лист 1	Листов 2	

A (4:1)

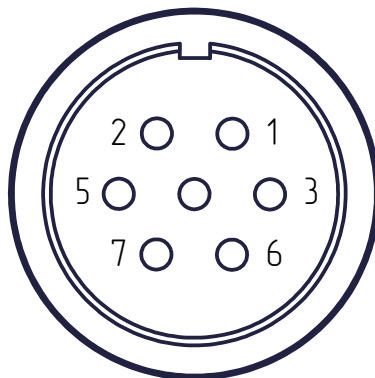


Таблица 1

Обозначение	Тип
ЛМАП.402131.004	ТГ-19-111
-01	ТГ-19-222
-02	ТГ-19-333
-03	ТГ-19-444

Таблица 2

Номер контакта	Назначение
1	Вых. ось Y+
3	Выход сигн. темп.
4	Вых. ось X+
5	Напряжение питания
6	Вых. ось Z+
7	Общий питания

Инф. № подл.	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № дудл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ЛМАП.402131.004ГЧ

Лист

2