
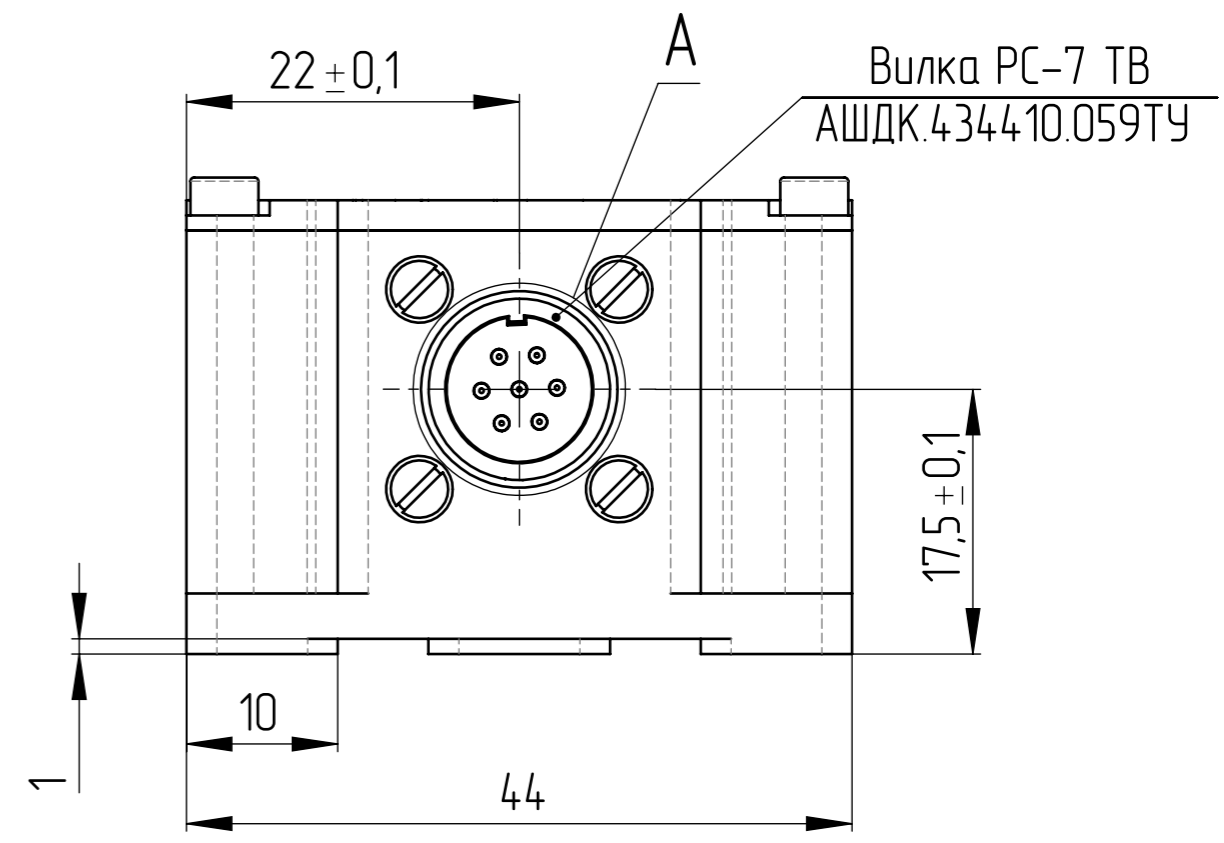
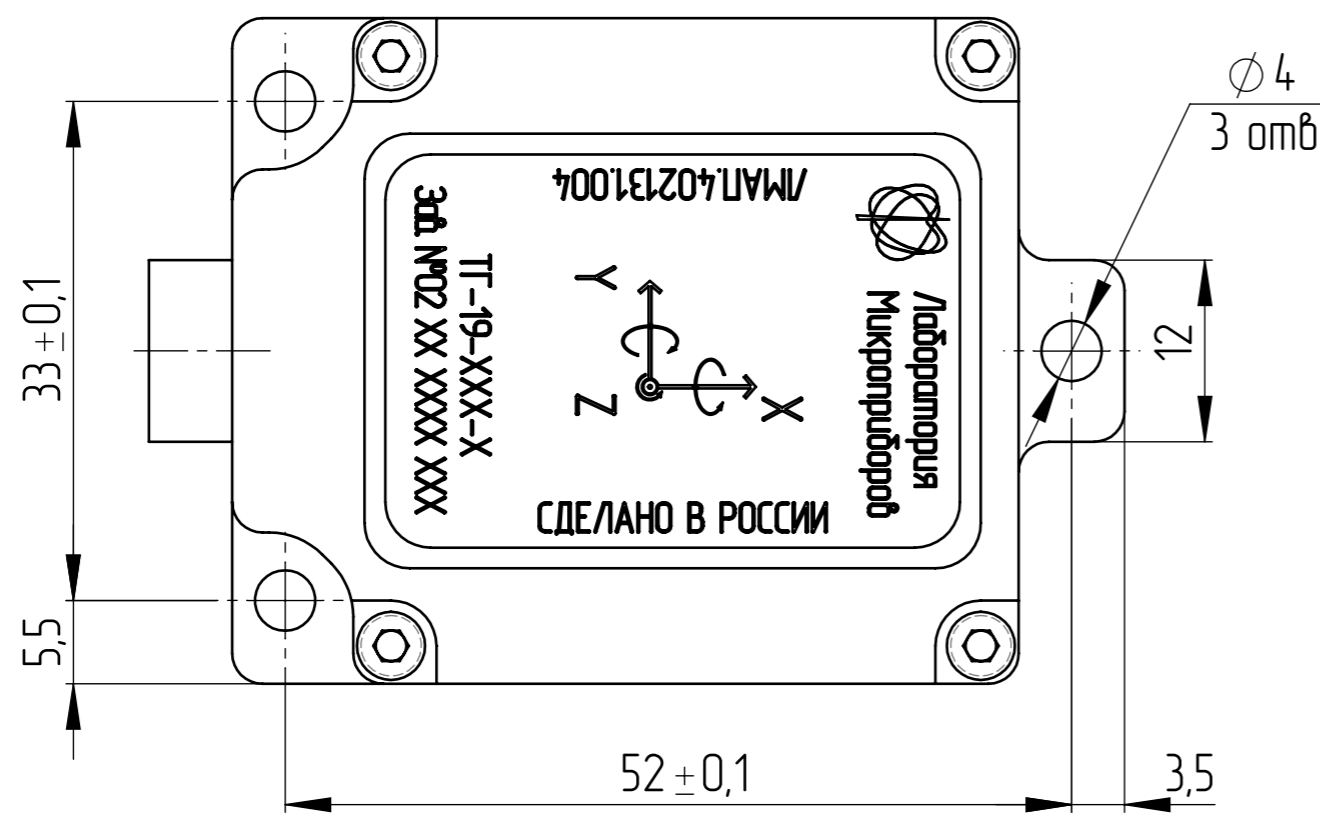


Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №	Изм. №
Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №
					ЛМАП.402131.004
					Перв. примен.
					ЛМАП.402131.004ГЧ

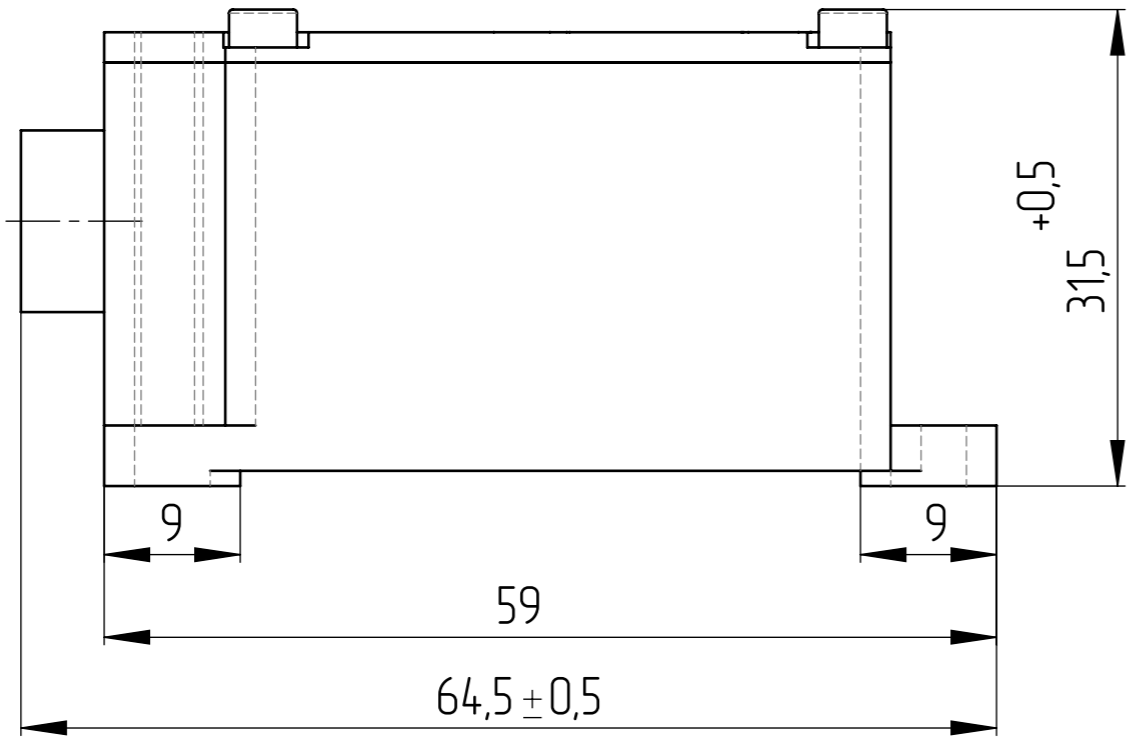

- 1 Нумерация выводов показана условно.
- 2 X, Y, Z - оси чувствительности.
- 3 Различные исполнения согласно таблице 1 (лист 2).
- 4 Назначение выводов согласно таблице 2 (лист 2).
- 5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT12/2.

				ЛМАП.402131.004ГЧ			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик угловой скорости ТГ-19 Габаритный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	И.В. Спиридонов					64.70 г	2:1
Пров.	А.В. Михеев				Лист 1	Листов 2	
Т. контр.	А.М. Шишов			ЛМП			
Н. контр.	Н.А. Соломкина						
Утв.	А.С. Тимошенко						

A (4 : 1)

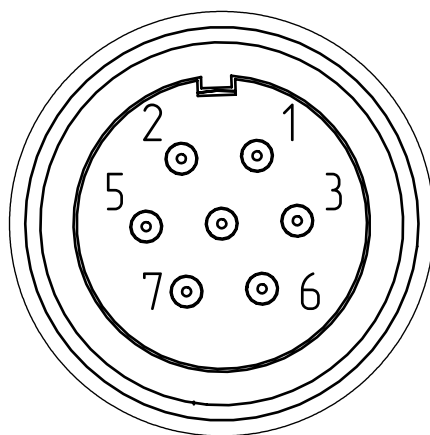


Таблица 1

Обозначение	Тип
ЛМАП.402131.004	ТГ-19-111
-01	ТГ-19-222
-02	ТГ-19-333
-03	ТГ-19-444

Таблица 2

Номер контакта	Назначение
1	Выход оси Y+
3	Выход сигнала температуры
4	Выход оси Y+
5	Напряжение питания
6	Выход оси Y+
7	Общий питания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата