


Перв. примен.
ЛМАП.402131.044

Справ. №

ЛМАП.402131.044З5

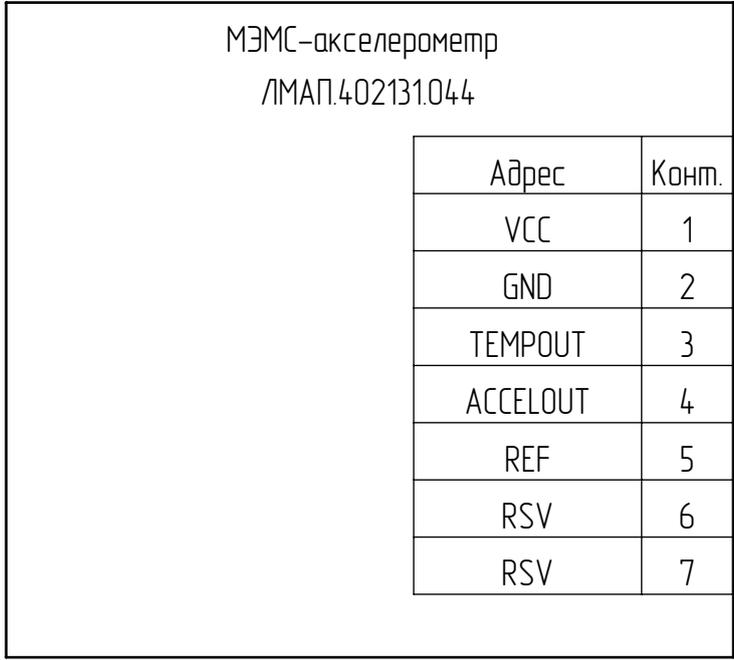

Адрес	Конт.	Цвет	Адрес
VCC	1	кр.	VCC
GND	2	чер.	GND
TEMPOUT	3	оран.	TEMPOUT
ACCELOUT	4	жел.	ACCELOUT
REF	5	син.	REF
RSV	6	бел.	RSV
RSV	7	зел.	RSV

Цепь	Адрес	Назначение	Цепь	Адрес	Назначение
1	VCC	Положительный потенциал напряжения питания	4	ACCELOUT	Выходное напряжение датчика
2	GND	Нулевой потенциал напряжения питания	5	REF	Выходное опорное напряжение
3	TEMPOUT	Выходное напряжение датчика температуры	6/7	RSV	Зарезервировано для настройки, не подключать

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.	И.В. Спиридонов			
Пров.	С.А. Анчутин			
Т. контр.				
Н. контр.	Н.А. Соломкина			
Утв.	Е.С. Кочурина			

ЛМАП.402131.044З5

**МЭМС-акселерометр
МА-20**

Схема электрическая подключений

					Лист	Листов 1				
ЛМП										