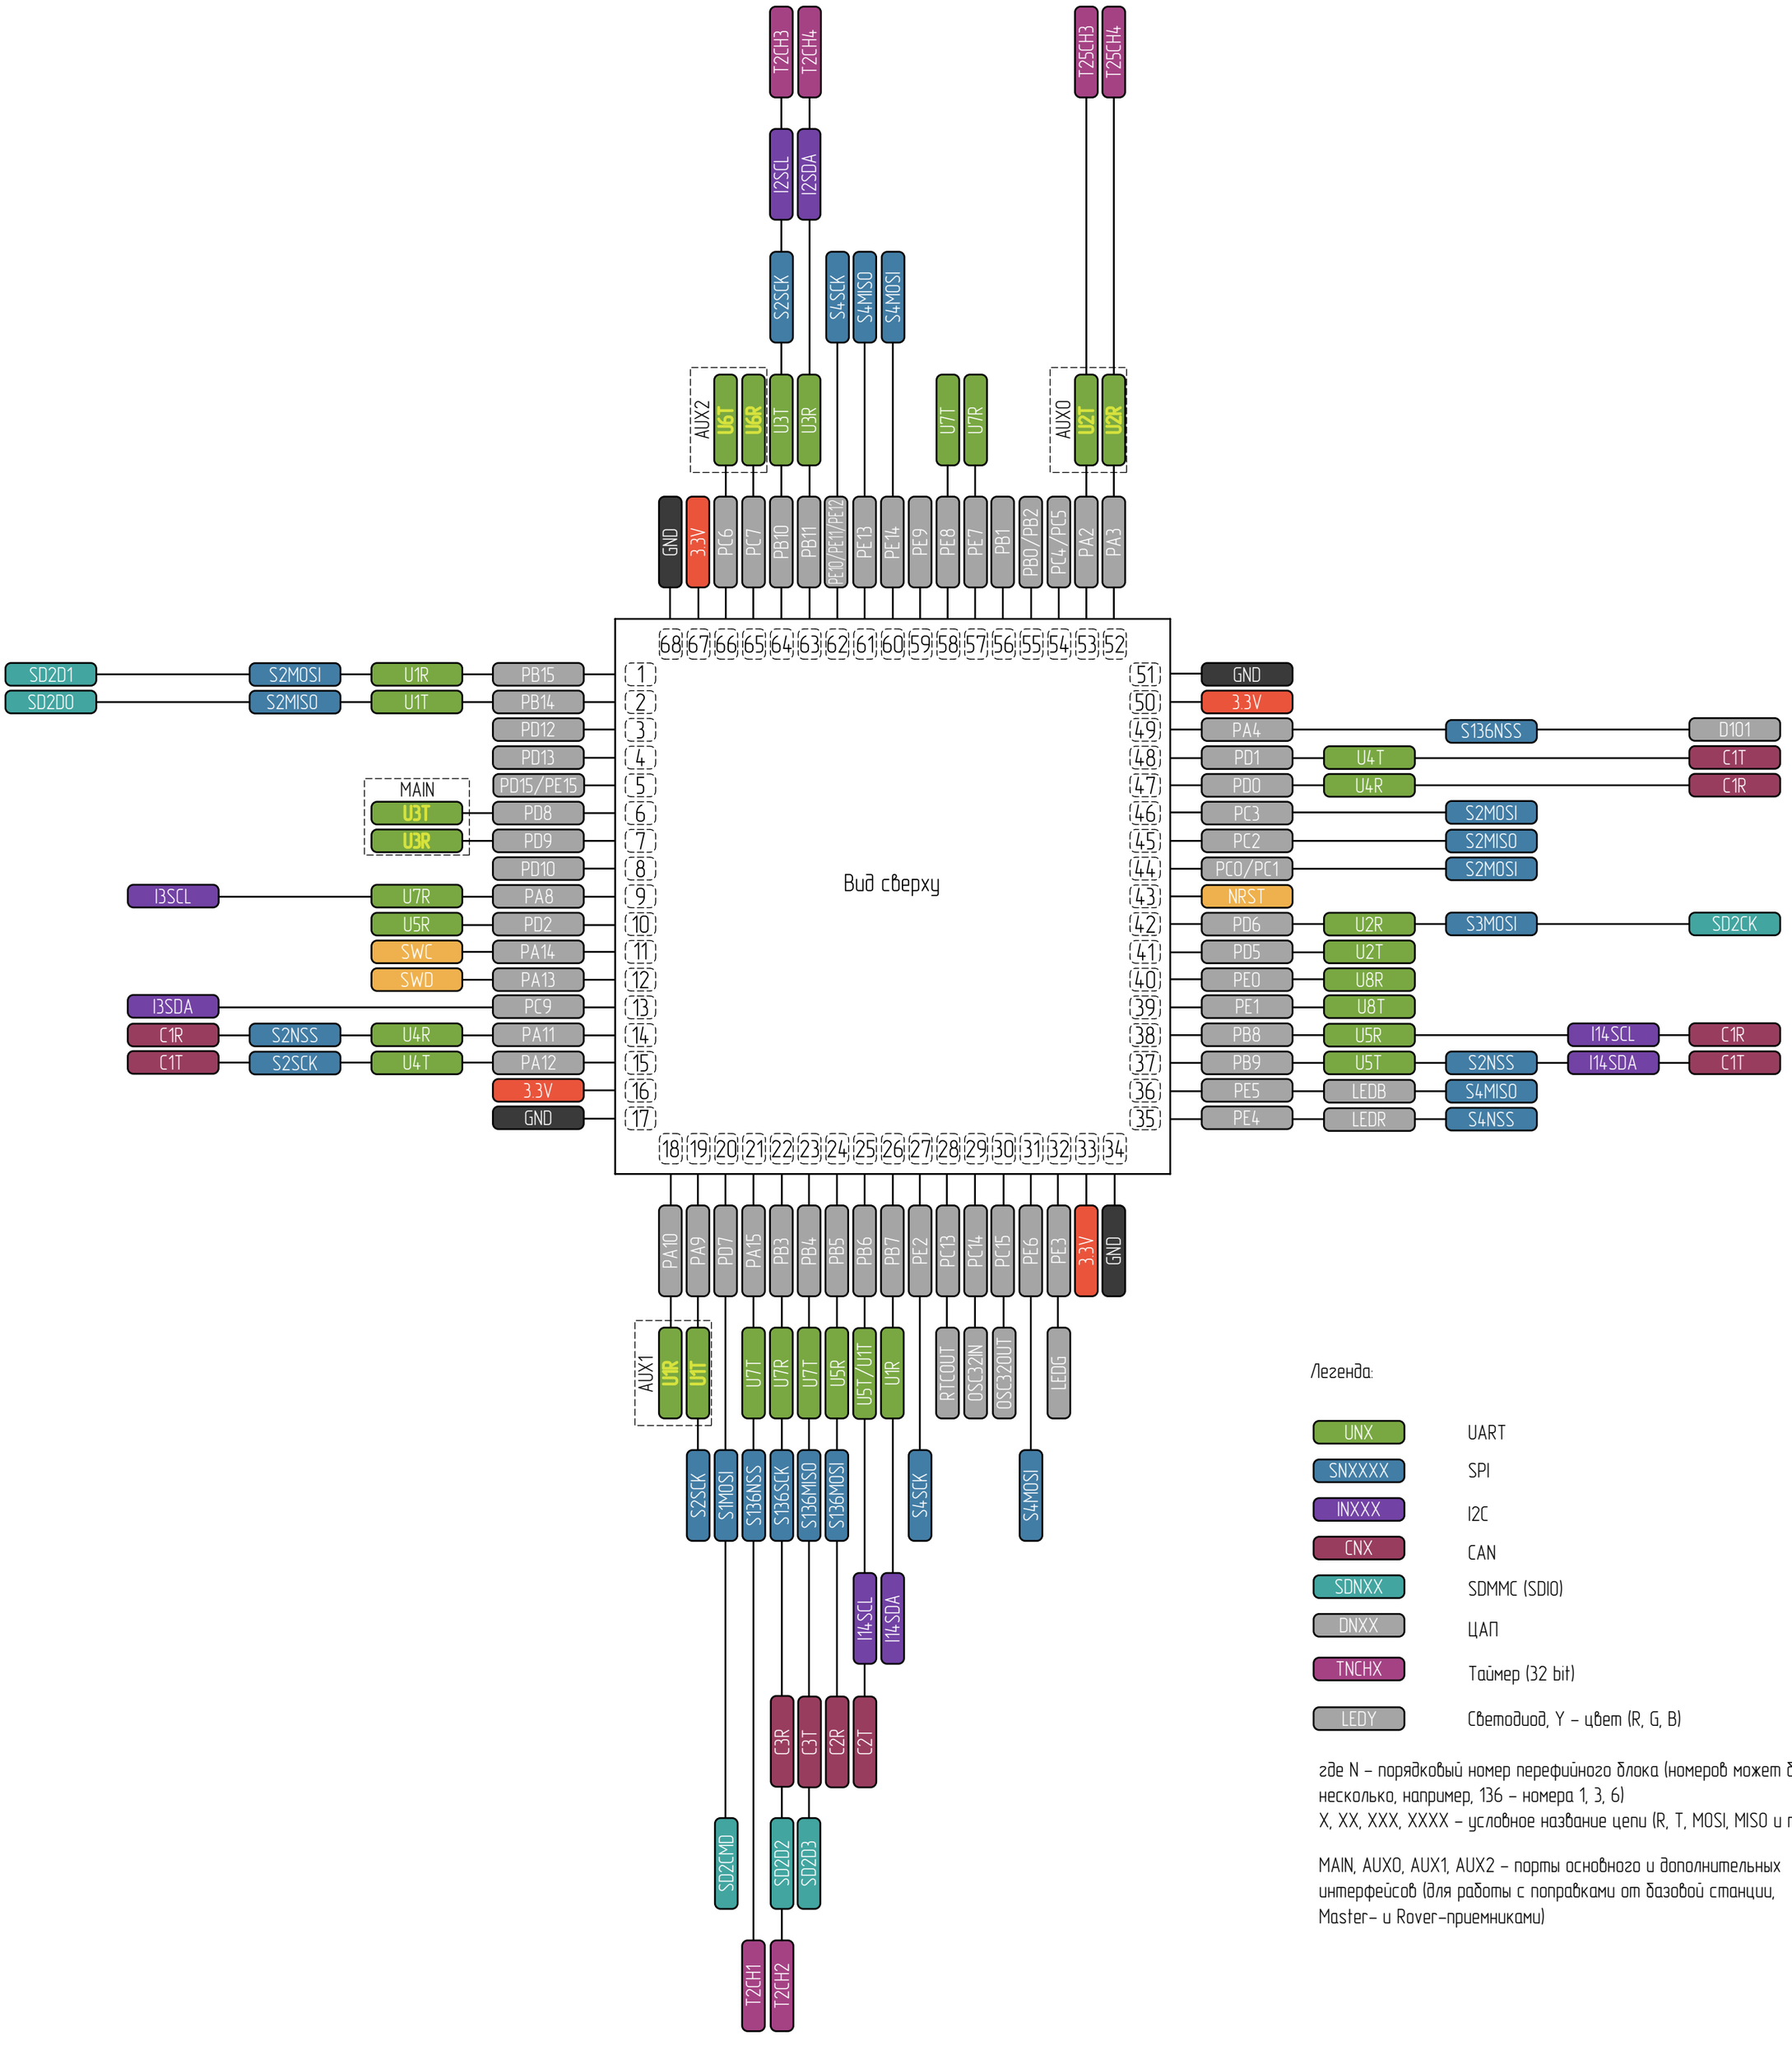

Легенда:

UNX	UART
SNXXXX	SPI
INXXX	I2C
CNX	CAN
SDNXX	SDMMC (SDIO)
DNXX	ЦАП
TNCHX	Таймер (32 bit)
LEDY	Светодиод, Y – цвет (R, G, B)

где N – порядковый номер перефийного блока (номеров может быть несколько, например, 136 – номера 1, 3, 6)
X, XX, XXX, XXXX – условное название цепи (R, T, MOSI, MISO и т.д.)

MAIN, AUX0, AUX1, AUX2 – порты основного и дополнительных интерфейсов (для работы с поправками от базовой станции, Master- и Rover-приемниками)